


Purificador de agua

Chef Plus **AQUALITY**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

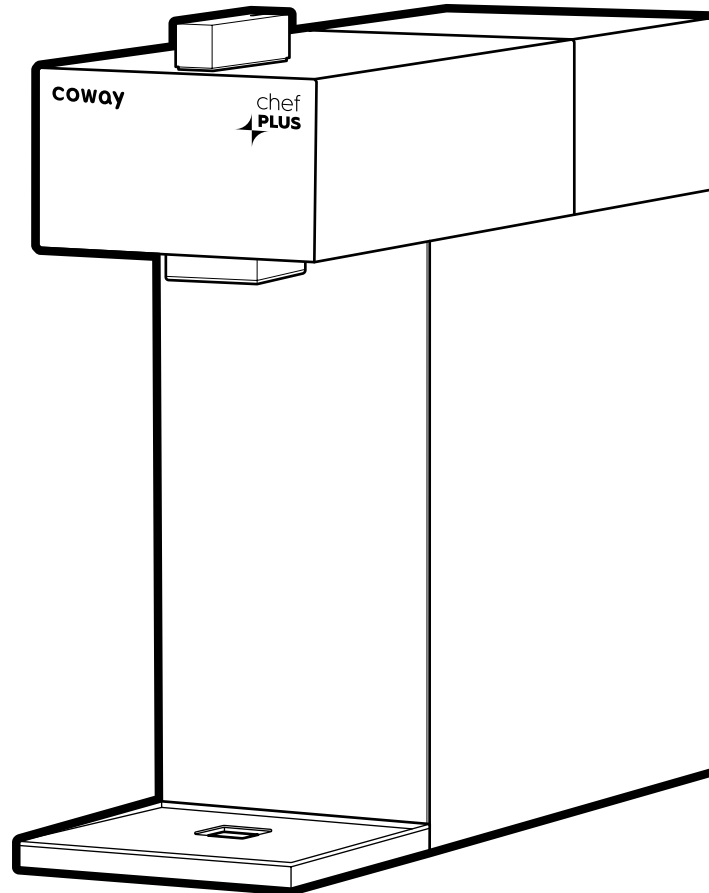


chef **PLUS**


INSTALACIÓN

Guía de instalación

1. En primer lugar, cerrar la llave general de entrada de agua o de la sección donde se va a instalar el equipo.
2. Conectar el tubo blanco incluido en el kit de instalación a la válvula de la parte trasera del equipo (como indican las ilustraciones):

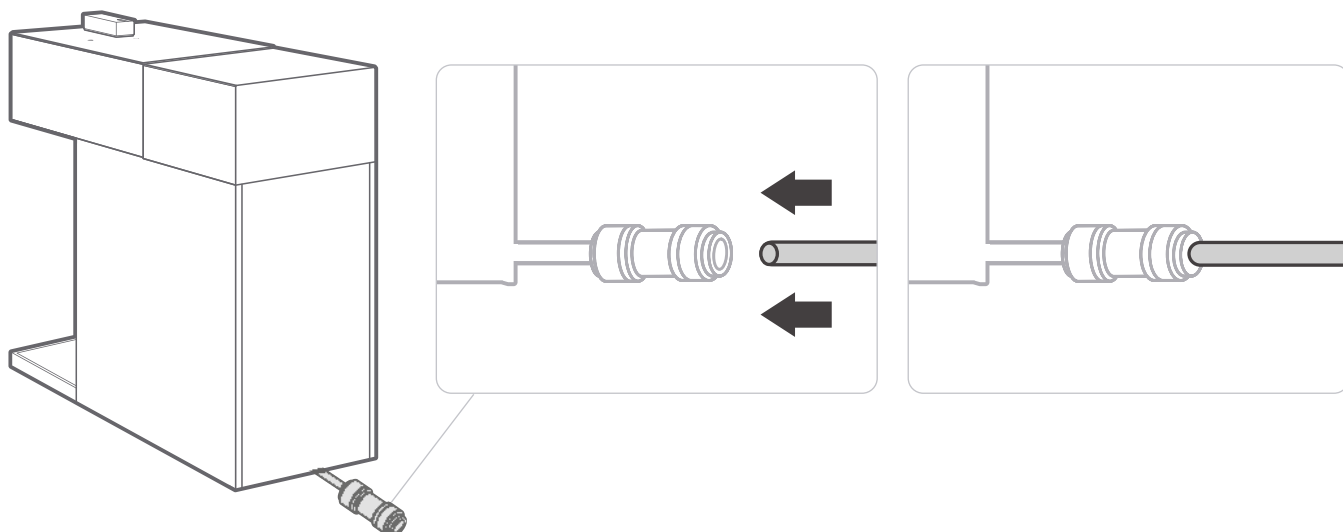


Si necesita extraer el tubo blanco de la válvula, debe presionar, como indican las flechas, el aro pequeño:

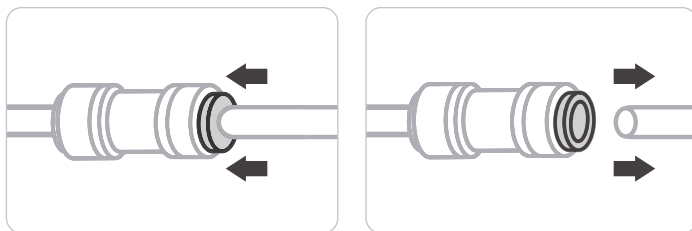

3. Siga los pasos para la instalación.

Bajo la encimera:

- Retirar el flexo de la línea de agua fría e intercalar la llave de alimentación suministrada. Asegurarse de que las juntas de estanqueidad están correctamente colocadas. En la rosca macho del racord de alimentación suministrado podría ser necesario colocar teflón.
- Conectar el tubo de alimentación de $\frac{1}{4}$ " a la válvula de alimentación.
- El equipo se instala en la encimera de la cocina. Para poder conectar el tubo de alimentación al equipo, se debe perforar cuidadosamente la encimera o fregadero en un punto próximo a la ubicación del equipo, con brocas adecuadas al material a perforar (acero inoxidable, mármol, granito, etc.). El diámetro de la broca debe permitir hacer un agujero para un tubo de $\frac{1}{4}$ ".
- Una vez realizado, pasar por el agujero el tubo de alimentación y conectar al racord del equipo.

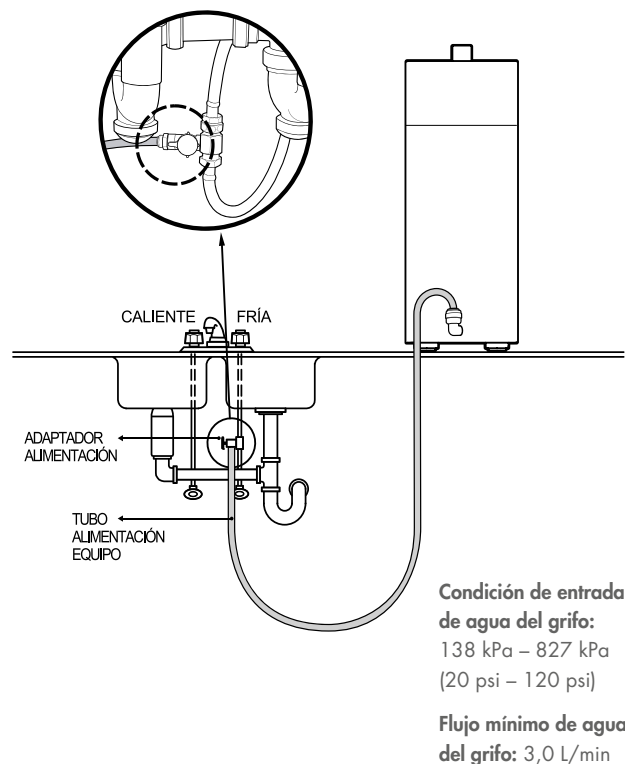


4. Realizada la instalación y conexión del tubo del sistema, comprobar la correcta sujeción y verificar su estanqueidad en la puesta en marcha del equipo al someterlo a la presión de la red. En el caso de haber realizado la instalación bajo encimera, abrir poco a poco la llave general de entrada de agua o de la sección donde se va a instalar el equipo para confirmar dicha estanqueidad.



¡ATENCIÓN!

Recomendaciones antes de la instalación:

- Cierre la llave general de entrada de agua o de la sección donde se va a instalar el equipo.
- Instale el producto en un lugar fresco de la estancia, sobre una superficie firme y plana, lejos de la luz solar directa, de la humedad, el polvo y cualquier gotera.
- Cuando instale el purificador de agua, asegúrese que haya un espacio libre de 10 centímetros como mínimo alrededor del producto.
- No instale nunca el aparato en la línea de agua caliente. Los límites de temperatura de alimentación al purificador deben ser entre 5 °C y 35 °C.

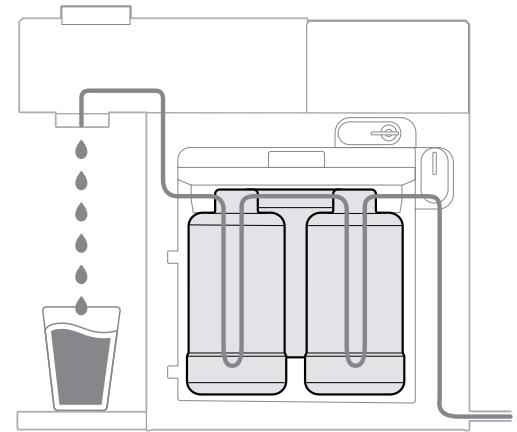

Comprobaciones antes de usar:

- **Abra la válvula de suministro de agua del grifo (interna o externa).**
El purificador de agua solo funcionará correctamente cuando haya suministro de agua del grifo.
- **Después de instalar el aparato.** Deje caer el agua de manera continua durante 10 minutos antes de utilizar el purificador. (En este momento el agua puede salir un poco turbia debido a las burbujas generadas durante la filtración inicial).
- **Recuerde reemplazar los filtros en el periodo correspondiente.**
Para beber agua del purificador, es muy importante cambiar el filtro regularmente.
Si se utiliza el filtro más allá de su vida útil, el rendimiento del dispositivo de filtración de agua se verá afectado. Tenga en cuenta la fecha de reemplazo de filtros.



NOTAS

Recurra a un técnico autorizado para garantizar el rendimiento óptimo del aparato.

⚠ Dentro de los filtros es posible que queden restos de agua debido a las pruebas realizadas durante el proceso de inspección del equipo. Tenga la seguridad de que se trata de un producto nuevo.

⚠ Al instalar un purificador de agua nuevo, no reutilice una llave de paso de agua ni un tubo usado.



chef  **PLUS**